

Dane aktualne na dzień: 23-10-2026 09:22

Link do produktu: <https://foto-szop.pl/aparat-cyfrowy-sony-a7r-iiia-body-ilce7rm3a-p-60563.html>



Aparat cyfrowy Sony A7R IIIa body - ILCE7RM3A

Cena	10 795 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Producent	Sony

Opis produktu


Aparat cyfrowy Sony A7R IIIa body - ILCE7RM3A

Udoskonalaj spojrzenie na rzeczywistość dzięki Sony A7R IIIa body - ILCE7RM3A — to idealny partner oferujący doskonałą prędkość, wysokiej jakości obrazowanie, profesjonalną funkcjonalność oraz niezawodność w trudnych warunkach. Niewielki, wytrzymały korpus α7R IIIa z profesjonalnym systemem obsługi pomoże wykonać wspaniałe zdjęcia w każdej sytuacji. Dzięki jego dużej mocy, precyzji i potencjałowi uchwycisz niepowtarzalne chwile.



Przedstawienie obrazu z najdrobniejszymi detalami - Sony A7R IIIa

System przetwarzania obrazu został udoskonalony celem zapewnienia wysokiej rozdzielczości i niskiego poziomu szumów przy szerszym zakresie ISO. Aparat może uchwycić nastrój danej sceny oraz teksturę jej detali.

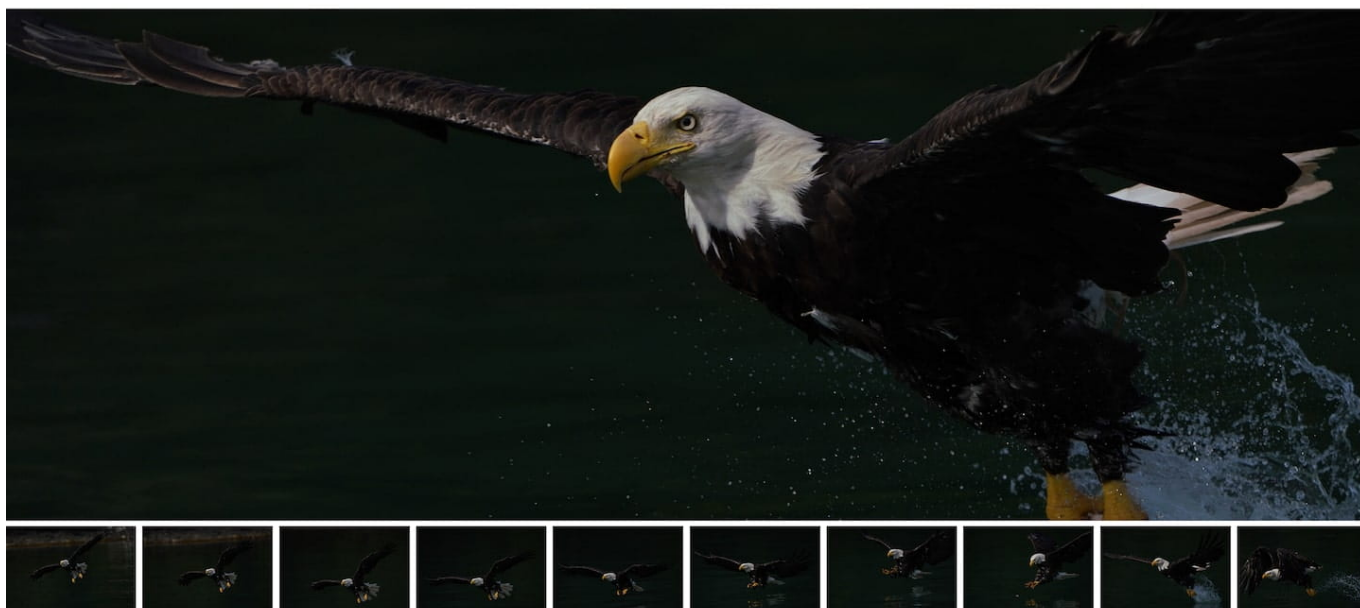

Zdjęcia seryjne z szybkością do 10 kl./s

Uchwycić szybki rozwój wypadków, wykonując serię zdjęć z szybkością do 10 kl./s i śledzeniem AF/AE. Ogromna ilość danych (42,4 megapiksela) pozwala zachować wysoką jakość obrazu, co jest korzystne przy kreatywnym kadrowaniu.



Pełnoklatkowy przetwornik CMOS Exmor R 42,4 MP

Wykonany w technologii BSI przetwornik obrazu Exmor R ma konstrukcję „gapless on-chip”, zwiększającą światłoczułość i rozszerzającą zakres dynamiczny pomimo wysokiej rozdzielczości — 42,4 megapiksela.



Znacznie ulepszone przetwarzanie obrazu

Nowy układ o dużej skali integracji oraz procesor BIONZ X™ szybciej przetwarzają dane, a współpraca z przetwornikiem obrazu Exmor R™ zapewnia 15-stopniowy zakres dynamiczny przy niewielkiej czułości ISO dla fotografii, oferując bogatszą tonację.



Szeroki zakres czułości: od ISO 100 do ISO 32 000

Standardowy zakres ISO rozszerzono do ISO 100–32 000 (z możliwością dalszego rozszerzenia do ISO 50–102 400), a poziom zakłóceń w zakresie średnich czułości zmniejszył się o cały jeden stopień.

14-bitowy format RAW to bogatsze przejścia tonalne

14-bitowy format wyjściowy RAW zapewnia bogate przejścia tonalne od światła po cienie i jest dostępny nawet w trybie cichym i trybie zdjęć seryjnych.

1. Przetwornik obrazu
2. Najnowszy, szybki układ o dużej skali integracji
3. 16-bitowe przetwarzanie obrazu



Wykonuj zdjęcia seryjne w całkowitej ciszy

Sony A7R IIIa body - ILCE7RM3A umożliwia ciche fotografowanie z szybkością do 10 kl./s i śledzeniem AF/AE. Cisza ma pierwszorzędne znaczenie podczas fotografowania dzikiej przyrody, gdy nawet najmniejszy hałas może oznaczać straconą szansę na idealne zdjęcie.



A7R IIIa - imponująca ewolucja systemu AF

Działanie autofokusa ulepszono dzięki wykorzystaniu i optymalizacji systemu AF z modelu $\alpha 9$. Dzięki temu aparat A7R IIIa będzie skutecznie utrzymywał ostrość na zwierzętach poruszających się w nieprzewidywalny sposób.



Dokładne pokrycie kadru polami Fast Hybrid AF

399 pól AF z wykrywaniem fazy pokrywających około 68% kadru oraz 425 gęsto rozmieszczonych pól AF z wykrywaniem kontrastu pozwala uzyskać jeszcze ostrzejszy obraz.



Nawet dwukrotnie krótszy czas reakcji AF

Dzięki znacznie szybszemu, ulepszonemu hybrydowemu systemowi AF czas ustawiania ostrości w słabszym oświetleniu może być około dwóch razy krótszy.



Precyzja śledzenia AF zwiększona dwukrotnie

Algorytm AF zapożyczony z modelu α9 zapewnia dwukrotne zwiększenie precyzji śledzenia ostrości podczas wykonywania zdjęć seryjnych, nawet w przypadku złożonego lub nagłego ruchu.



Udoskonalona stabilizacja obrazu oznacza swobodniejsze fotografowanie

Dzięki udoskonalonemu, wbudowanemu 5-osiowemu systemowi stabilizacji, gdy tylko zapragniesz poruszać się i rejestrować obrazy swobodniej, możesz polegać na wysokiej rozdzielczości i mobilności oferowanej przez $\alpha 7R$ IIIa i skoncentrować się na fotografowanym obiekcie – bez obaw o różnego rodzaju rozmycia obrazu spowodowane drganiami

Sony A7R IIIa body ILCE7RM3A 5-osiowy optyczny stabilizator obrazu

Jednostka stabilizująca/czujniki żyroskopowe/algorytmy wydłużają czas o 5,5 jednostki. Kompensowanie 5 typów drgań: wstrząsy kątowe (obróć wokół osi pionowej/przechyl góra/dół), przemieszczenie (X-Y) i drgania rotacyjne (przechyl lewo/prawo).




Szybki przesył danych łączem SuperSpeed USB 5 Gb/s (USB 3.2)

Dzięki temu możesz robić zdjęcia utrzymując połączenie z komputerem, aby płynnie obsługiwać duże pliki graficzne w formacie RAW – sprawnie przeglądać obrazy na komputerze i fotografować w trybie ciągłym bez opóźnień podczas przesyłania plików.



Dostępny terminal synchronizacji

Standardowy terminal synchronizacji zapewnia wygodną synchronizację ze studyjnymi lampami błyskowymi i innym zewnętrznym sprzętem oświetleniowym.

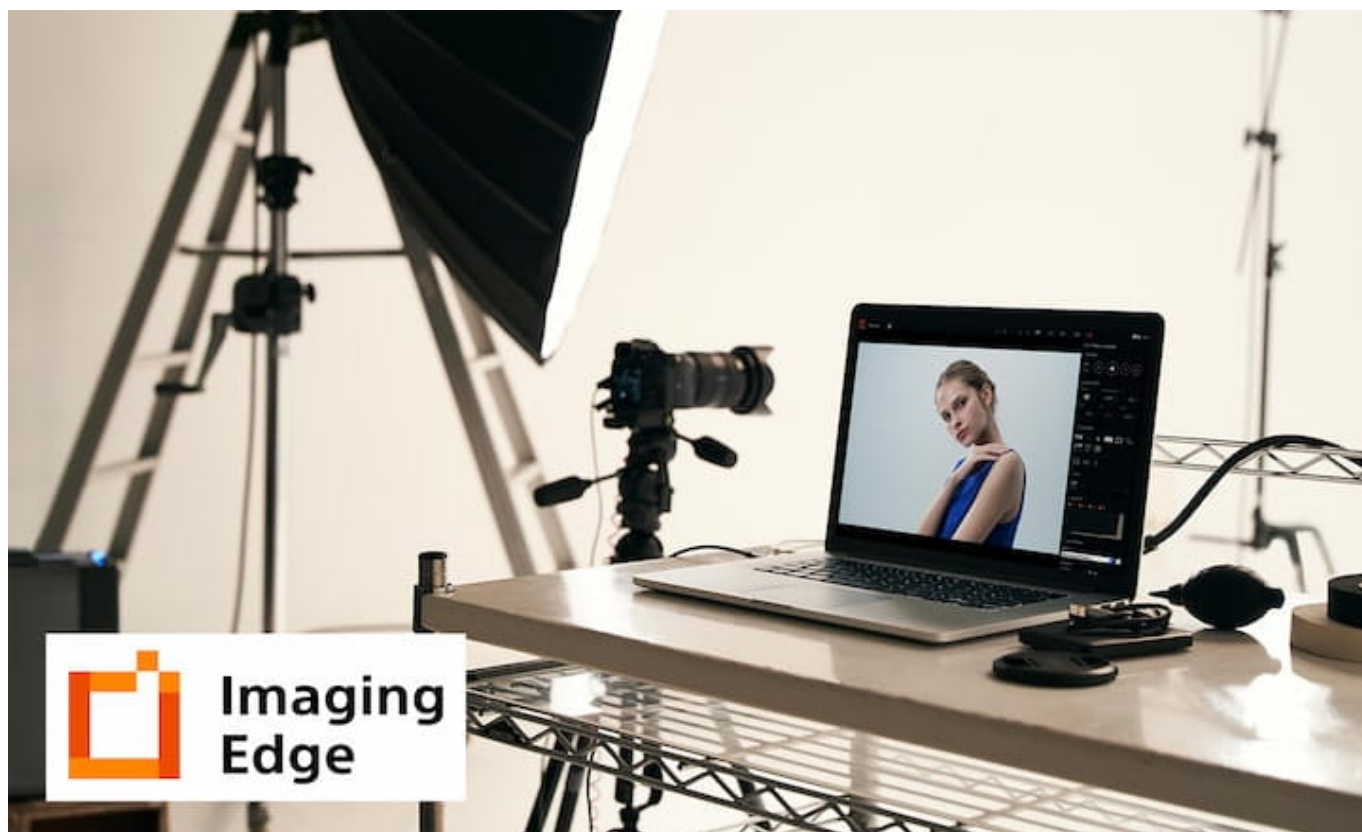

Imaging Edge™ Remote, Viewer i Edit

Skorzystaj z pakietu Imaging Edge. Użyj aplikacji „Remote”, by kontrolować i monitorować fotografowanie w czasie rzeczywistym; aplikacja „Viewer” umożliwia szybki podgląd, ocenę i wybieranie zdjęć z biblioteki, a aplikacja „Edit” pozwala na konwersję plików RAW na wysokiej jakości zdjęcia. Wykorzystaj w pełni pliki RAW Sony i skuteczniej zarządzaj swoim procesem produkcji.