

Link do produktu: <https://foto-szop.pl/aparat-sony-a9-iii-body-ilce-9m3-p-68315.html>



Aparat Sony A9 III body (ILCE-9M3)

Cena	31 999 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	ILCE-9M3
Kod EAN	4548736153349
Producent	Sony

Opis produktu

Aparat cyfrowy Sony A9 III body

Sony a9 III, pretendujący do tytułu pierwszego na świecie bezlusterkowca z globalną migawką, to szybki i niezwykle wydajny system do fotografii sportowej, przyrodniczej, fotoreportażu i wielu innych zastosowań. Ta rewolucyjna technologia matrycy podnosi poprzeczkę dla pełnoklatkowego obrazowania, w tym umożliwia ciągle fotografowanie w trybie RAW z prędkością do 120 klatek na sekundę i korzystanie z synchronizacji błysku do maksymalnego czasu otwarcia migawki 1/80 000 sekundy. Połączenie funkcjonalności tego 24,6-megapikselowego sensora z potężnym procesorem Sony BIONZ XR i jednostką przetwarzania AI daje w rezultacie system, który zapewnia niezrównaną wydajność dla tych, którzy szukają niezwykle czułego i niezawodnego systemu.



Globalna migawka - pierwszy aparat bezlusterkowy

Sony dostarczyło pierwszy na świecie pełnoklatkowy bezlusterkowy aparat z migawką globalną. Zastosowanie migawki globalnej zapewnia skok wydajności w porównaniu z technologią rolling shutter stosowaną od dziesięcioleci. Globalna migawka zapewnia niemal natychmiastowy i jednoczesny odczyt wszystkich 24,6 MP, eliminując przekrzywienia i inne artefakty, które nękały migawki rolling shutter. Znacznie przewyższa ona również technologię migawki mechanicznej pod każdym względem, czyniąc fizyczną migawkę zbędną w modelu a9 III. Globalne migawki pomagają zapewnić spójną i jednolitą ekspozycję w całym kadrze w każdych warunkach oświetleniowych. Synchronizacja błysku jest możliwa przy każdym czasie

otwarcia migawki - nawet przy maksymalnym czasie 1/80 000 sekundy. Jednoczesny odczyt zapobiega również powstawaniu pasm światła z niektórych źródeł światła, takich jak oświetlenie fluorescencyjne. W siłowni, na zewnątrz lub przy mieszanym sztucznym oświetleniu, a9 III poradzi sobie z tym z łatwością.



Pre-Capture & Speed Boost - Nigdy nie przegap chwili

Wraz z kluczową technologią dostarczaną przez sensor, a9 III oferuje nowe funkcje, które uwalniają pełny potencjał aparatu.

- **Pre-Capture:** Aparat a9 III można skonfigurować tak, aby rozpoczynał nagrywanie obrazów do bufora po naciśnięciu spustu migawki do połowy. Użytkownicy mogą ustawić ten czas w zakresie od 0,05 do 1,0 sekundy. Po naciśnięciu spustu migawki obrazy te zostaną zapisane na karcie pamięci.
- **Speed Boost:** Nie każde zdjęcie wymaga imponującej maksymalnej prędkości 120 kl. Dzięki funkcji Speed Boost i przyciskowi C5, który jest wygodnie umieszczony w pobliżu uchwytu z przodu aparatu, użytkownicy mogą natychmiast przełączyć aparat ze zwykłej szybkości zdjęć seryjnych na szybszą, aby upewnić się, że ich następne ujęcie będzie odpowiednie. Fotografowie będą mogli wybrać różne szybkości klatek do 120 kl.



Profesjonalna jakość wideo 4K

Podczas gdy wideo czerpie znaczne korzyści z zastosowania technologii globalnej migawki - artefakty związane z rolowaniem migawki i bandingiem są całkowicie wyeliminowane - a9 III może pochwalić się wieloma innymi ulepszeniami wideo w stosunku do swojego poprzednika, o których warto wspomnieć.


- Aparat a9 III rejestruje i downsampluje pełny obszar obrazu 6K, aby uzyskać wysokiej jakości wideo UHD 4K do 60 kl. Może również nagrywać 4K do 120 klatek na sekundę bez przycinania.
- Wewnętrzne nagrywanie w 10-bitowym formacie 4:2:2 przy użyciu kodowania All-I zapewnia maksymalną jakość.
- Wyjście 16-bitowego, surowego sygnału przez pełnowymiarowy port HDMI do kompatybilnego rejestratora zewnętrznego.
- Dostępne są profile S-Log3, S-Cinetone i inne profile obrazu, które pozwalają zoptymalizować obraz pod kątem organizacji pracy i środowiska produkcyjnego.



lepszona konstrukcja korpusu

Wraz z nową generacją aparatów z serii Alpha pojawiają się drobne poprawki i modyfikacje mające na celu uczynienie obsługi systemu bardziej ergonomiczną. W modelu a9 III wprowadzono kilka aktualizacji:


- Dodano niestandardowy przycisk C5 z przodu korpusu aparatu.
- Pokrętło trybu zdjęć seryjnych można teraz wyłączyć, a prędkość fotografowania można regulować w menu.
- Ulepszony uchwyt i spust migawki zostały nieznacznie przesunięte, aby zapewnić bardziej ergonomiczne wrażenia.
- Podwójne gniazda kart CFexpress typu A/SD zapewniają wszechstronność, umożliwiając użytkownikom korzystanie z istniejących nośników lub szybszych opcji CFexpress, aby w pełni wykorzystać zwiększoną prędkość a9 III.
- Port USB-C oferuje teraz szybsze prędkości USB 3.2 Gen 2 do 10 Gb/s.
- 3,2-calowy, 4-osiowy, wielokątny, dotykowy ekran LCD o przekątnej 2,1 m - po raz pierwszy zastosowany w modelu a7R V. Ekran ten ma szeroką gamę kolorów obejmującą przestrzeń DCI-P3.
- Wizjer elektroniczny OLED o rozdzielczości 9,44 mln punktów i powiększeniu 0,90x z maksymalną częstotliwością odświeżania 240 kl. Aparat a9 III zapewnia maksymalną jakość podglądu z prędkością do 120 kl.
- Port Ethernet do zaawansowanej pracy w sieci i przesyłania danych.
- Opcjonalny uchwyt pionowy VG-C5EM został zaprojektowany tak, aby pasował do zaktualizowanej ergonomii a9 III, w tym nowego przycisku C5.

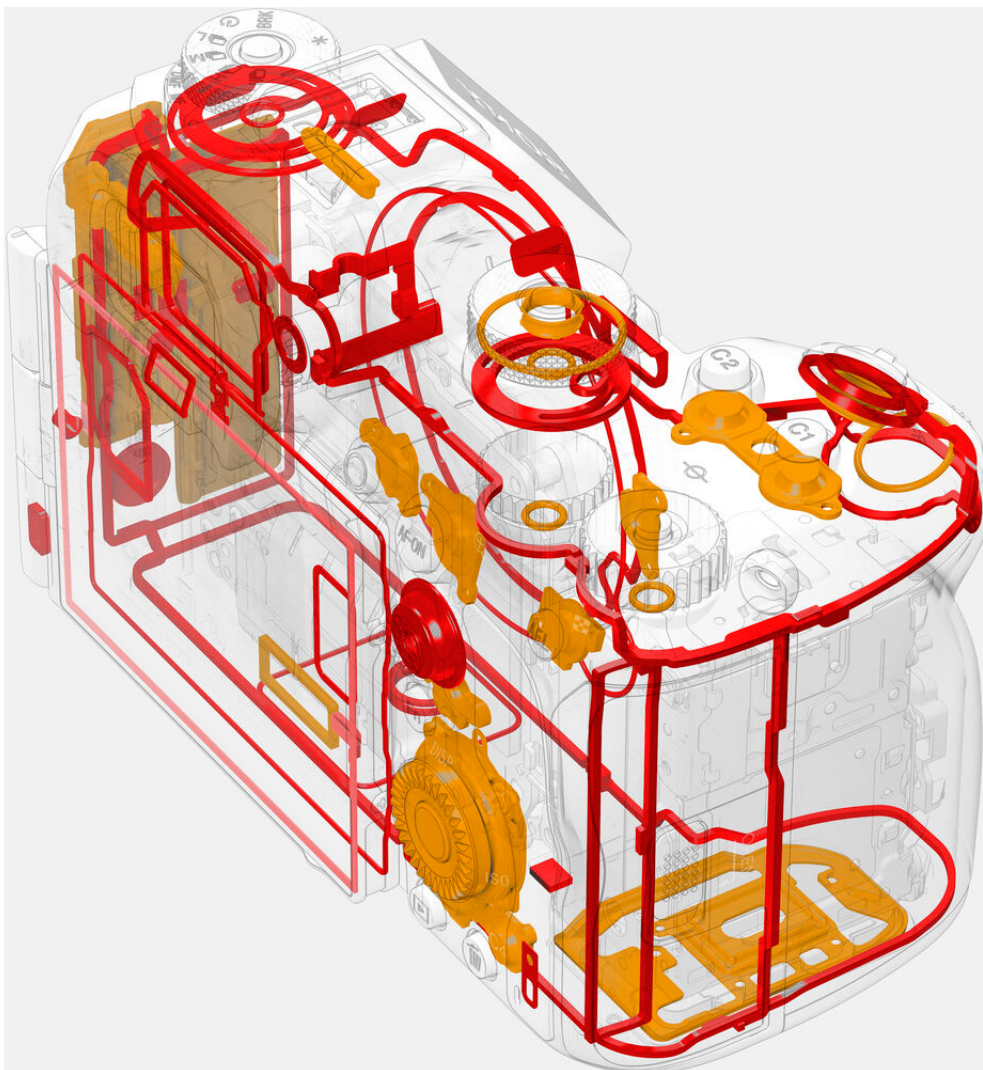

Przyszłe aktualizacje oprogramowania sprzętowego

Sony a9 III będzie z czasem stawał się coraz lepszy, a oto kilka szczegółów na temat tego, czego można się spodziewać w przyszłych aktualizacjach oprogramowania układowego:

- Możliwość fotografowania w trybie ciągłym z prędkością do 120 klatek na sekundę przy maksymalnym czasie otwarcia migawki 1/80 000 sekundy.
- Ulepszenia przepływu pracy dla metadanych IPTC i funkcji FTP.
- Dodanie technologii C2PA z Content Authenticity Initiative.

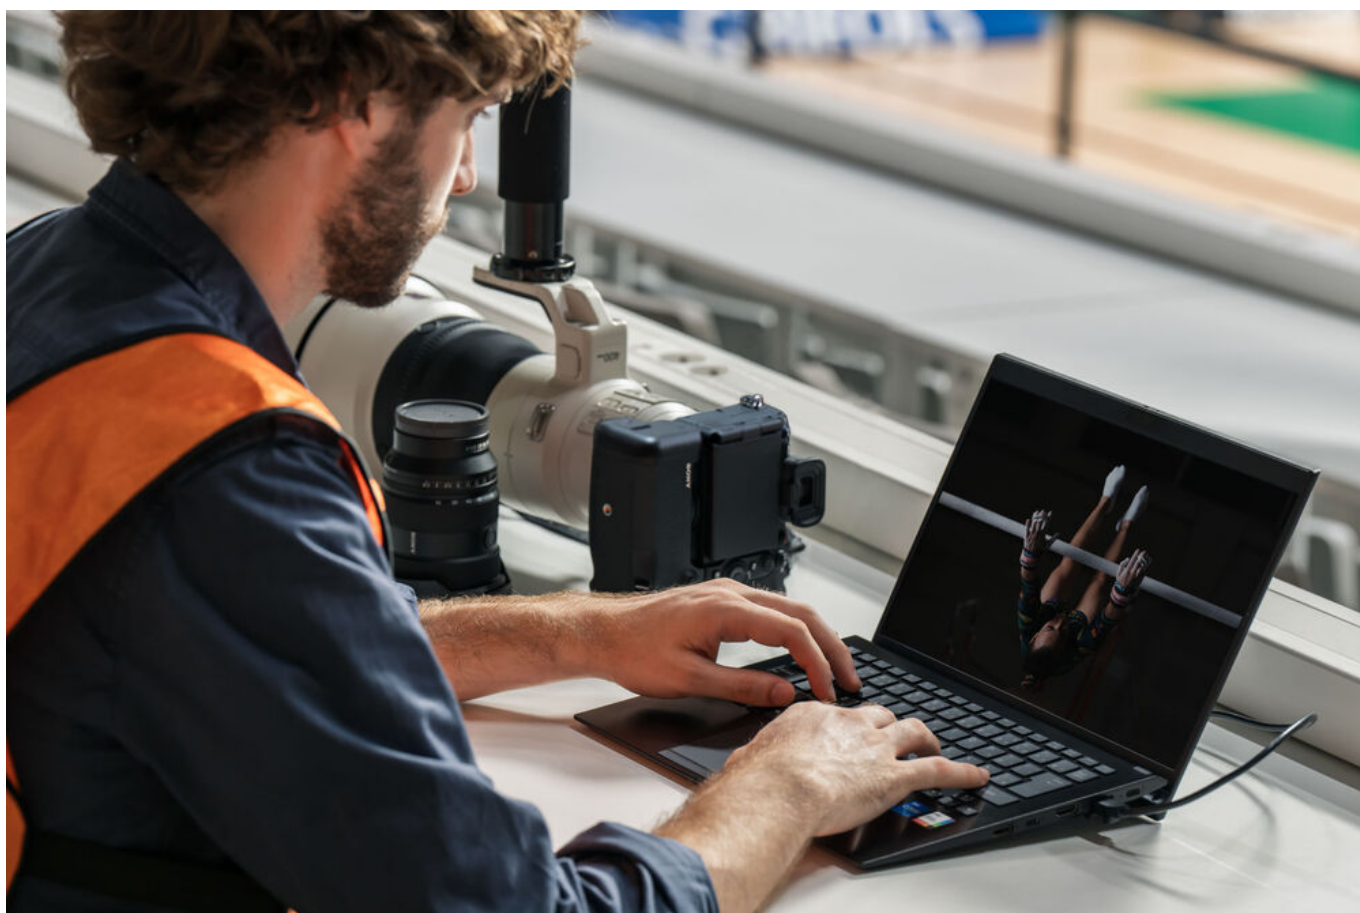

Cechy produktu:

- pełnoklatkowy sensor 24,6 MP z globalną migawką
- do 120 kl. Fotografowanie z AF/AE
- funkcja pre-capture; przycisk zwiększania prędkości
- synchronizacja błysku z prędkością do 1/80 000 sek.
- 10-bitowe wideo 4K 120p; S-Log3 i S-Cinetone
- 759-punktowy AF z detekcją fazy i śledzeniem
- 8-stopniowa 5-osiowa stabilizacja obrazu w korpusie
- wizjer elektroniczny o rozdzielczości 9,44 mln punktów i częstotliwości odświeżania 240 kl.