Dane aktualne na dzień: 23-10-2026 09:18

Link do produktu: https://foto-szop.pl/kamera-cyfrowa-sony-ilme-fx3-ilmefx3-p-68061.html

Kamera cyfrowa Sony ILME-FX3 (ILMEFX3)

Cena	**20 599 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**ILMEFX3**
Kod EAN	**4548736123229**
Producent	**Sony**

Opis produktu

Kamera cyfrowa Cinema Line Sony FX3

Kamera Sony FX3 ILME-FX3 to prawdziwe spełnienie marzeń dla twórczych pasjonatów filmowania. Łączy w sobie filmową ekspresję z niezawodnym działaniem i prostotą obsługi, co czyni ją idealnym narzędziem dla współczesnych twórców. Dzięki kompaktowym rozmiarom i niskiej wadze kamera jest bardzo poręczna i wygodna do noszenia. Pełnoklatkowy przetwornik kamery cyfrowej Sony ILME-FX3, wykorzystuje innowacyjne techniki przechwytywania światła, co pozwala uzyskać niezwykle wyraźny obraz nawet w warunkach słabego oświetlenia. Standardowy zakres czułości ISO wynosi od 80 do 102 400, a można go rozszerzyć do 409 600, co daje jeszcze większe możliwości filmowania.

Cinema Line **FX3**

4K/120p
XAVC S-I 4:2:2 10bit

Exmor R CMOS Sensor BIONZ XR

4K HDR

5-axis SteadyShot INSIDE

Szeroki zakres dynamiki, większa ekspresja - Sony FX3

Kamera cyfrowa Sony ILME-FX3 posiada imponujący, ponad 15-stopniowy zakres dynamiki, który umożliwia rejestrację obrazu w różnych warunkach oświetleniowych, od rana do wieczora, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Umożliwia to uchwycenie każdego niuansu oraz daje ogromną swobodę w korygowaniu kolorów w postprodukcji, co ma znaczenie szczególnie dla profesjonalnych twórców filmowych.

Kreatywność i efekty bokeh na miarę pełnej klatki - Sony FX3 ILME-FX3

Nagrywaj filmy w kinowej rozdzielczości 4K z wyjątkową głębią ostrości i pięknym efektem bokeh, który można osiągnąć dzięki pełnoklatkowej matrycy kamery cyfrowej Sony ILME-FX3. Ta kamera pozwala na pełną swobodę kształtowania obrazu, dzięki narzędziom, które umożliwiają realizację najbardziej ambitnych wizji twórczych.

Sony FX3 S-Cinetone™ - kolorystyka jak w kinie

Kamera Sony FX3 wyposażona jest w tryb S-Cinetone, wprowadzony po raz pierwszy w renomowanym modelu FX9. Ten tryb został starannie zaprojektowany, aby sprostać wymaganiom twórców, oferując bogate kolory i naturalne odcienie skóry. Dzięki temu nagrania wykonane kamerą Sony FX3 mogą być bez problemu łączone z materiałami z innych kamer Cinema Line, co zapewnia spójność i profesjonalizm produkcji filmowej.

Zapraszamy do naszego sklepu dla fotografa, gdzie znajdziesz kamerę Sony FX3 oraz inne zaawansowane produkty, które pomogą urzeczywistnić Twoje filmowe wizje. Kamera cyfrowa Sony ILME-FX3 to narzędzie, które sprosta oczekiwaniom najbardziej wymagających artystów.

Materiał 4K 120 kl./s z idealnie ostrą każdą klatką - Sony FX3 ILME-FX3

Dzięki dokładnemu systemowi AF i szybkiemu odczytowi matrycy kamera Sony FX3 ILME-FX3 rejestruje szczegółowy obraz 4K nawet przy dużej liczbie klatek na sekundę. W trybie zwolnionego i przyspieszonego tempa (S&Q) użytkownik ma pełną

kontrolę nad klatkażem i może nagrywać piękne ujęcia ruchu do odtworzenia w nawet pięciokrotnie zwolnionym tempie (w formacie 24p).

10-bitowy obraz S-Log3 i HDR — płynne przejścia tonalne - Sony FX3 ILME-FX3

Krzywa gamma S-Log3 i przestrzeń barw S-Gamut3.Cine zapewniają wysoką jakość reprodukcji kolorów w szerokim zakresie dynamiki. Takie nagrania łatwo jest połączyć w postprodukcji z materiałem filmowym z innych kamer Cinema Line. Profil obrazu HDR HLG (Hybrid Log-Gamma) pozwala nagrywać obraz HDR do bezpośredniego wyświetlenia na zgodnym telewizorze.

Reprodukcja 16-bitowego materiału RAW przez port HDMI - Sony FX3 ILME-FX3

Gdy wymagana jest elastyczność w postprodukcji, można nagrać 16-bitowy obraz RAW na zgodny rejestrator zewnętrzny podłączony przez HDMI. Kamera będzie równolegle zapisywać materiał XAVC HS 4K, XAVC S 4K lub XAVC S-I 4K i pliki proxy. Film RAW ma rozdzielczość 4264 × 2408 [16:9] — wyższą niż w standardzie DCI 4K.

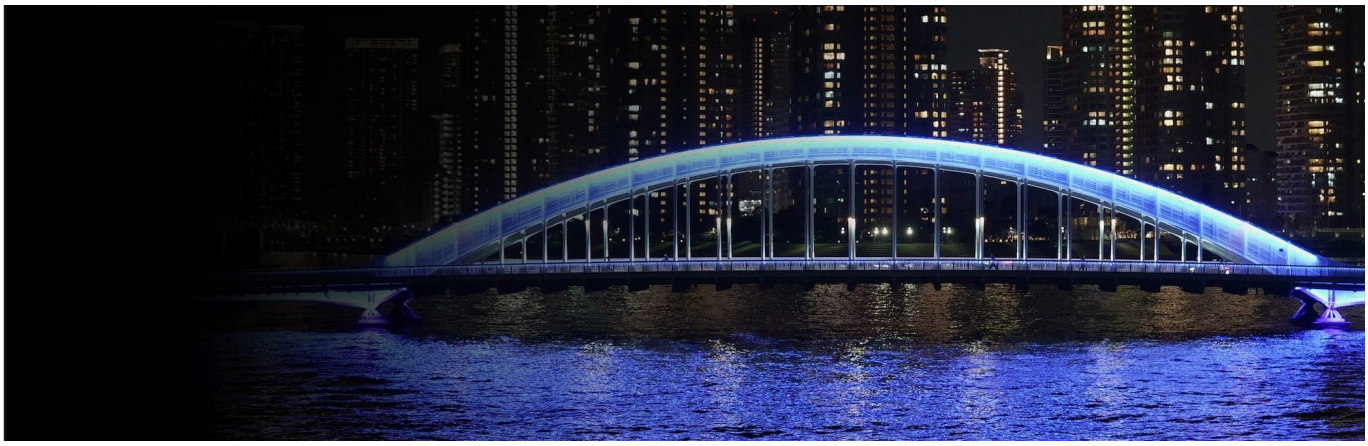

Bogactwo szczegółów i realistyczne kolory - Sony FX3 ILME-FX3

Kamera Sony FX3 umożliwia wewnętrzny zapis materiału 4K z 10-bitową kwantyzacją i próbkowaniem koloru 4:2:2 przy użyciu kompresji All-Intra lub Long GOP. Umożliwia to jeszcze dalej idącą korektę kolorystyki z zachowaniem naturalnego wyglądu przejść tonalnych.

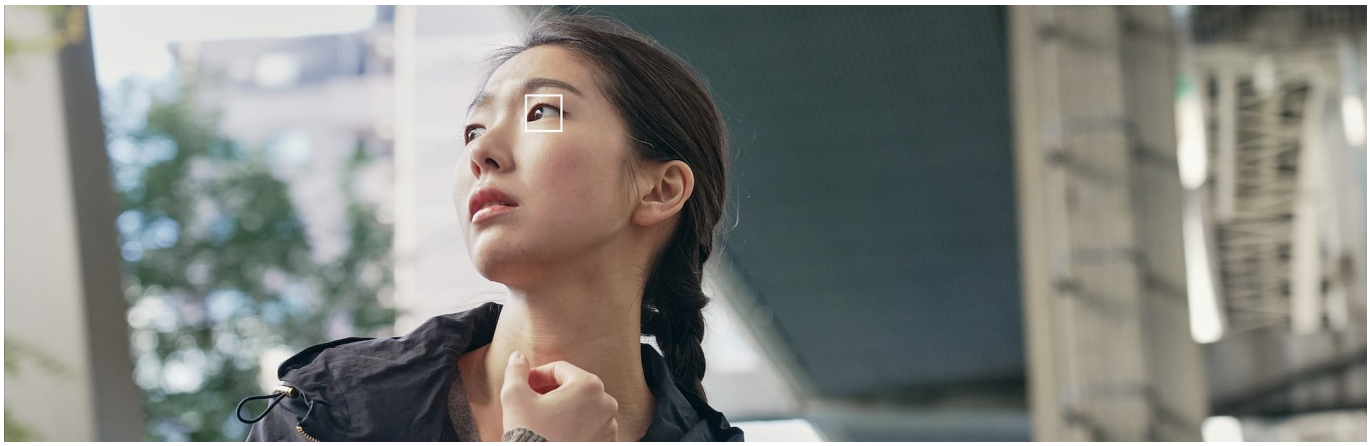

Kamera Sony FX3 ILME-FX3 - niezawodny, bardzo dokładny system AF

Pokrywający rozległy obszar system AF z funkcją inteligentnego śledzenia wykorzystuje wykrywanie fazy w płaszczyźnie ogniskowej do stabilnego śledzenia obiektu w niemal całym kadrze. System Fast Hybrid AF działa dokładnie nawet przy małej głębi ostrości i filmowaniu w formacie 4K (QFHD) 120p.

Zaawansowany system AF śledzący ostrość - Sony FX3

Funkcje śledzenia bezbłędnie utrzymują ostrość na obiekcie, pozwalając skupić się na kompozycji. System Real-time Eye AF dokładnie ustawia ostrość na twarz i oczy, a algorytmy Sony rozpoznające obiekty z użyciem SI umożliwiają śledzenie w czasie rzeczywistym.

Płynne przejścia i ostrość od dotknięcia - Sony FX3 ILME-FX3

Kamera Sony FX3 ma 7 ustawień szybkości przejścia AF przy przenoszeniu ostrości. 5 ustawień czułości zmiany obiektu AF pozwala określić, na ile łatwo system AF będzie przełączał ostrość na inny obiekt lub utrzymywał ją na obecnym. Aby wybrać obiekt, na który ma być nastawiana ostrość, wystarczy go dotknąć na ekranie LCD.

Zaawansowane obiektywy z mocowaniem typu E do filmowania - Sony FX3 ILME-FX3

Obiektywy Sony z mocowaniem typu E łączą sprawnie, płynnie działający autofokus z doskonałymi parametrami optycznymi i funkcjonalnością w ambitnych projektach filmowych. Unikatowa technologia liniowego napędu w tych obiektywach zwiększa płynność i dokładność systemu AF w twórczych przedsięwzięciach.

Kamera Sony FX3 ILME-FX3 - poręczność, mobilność i duży potencjał

Mała, lekka kamera FX3 ILME-FX3 powstała z myślą o mobilności. Jej odłączany uchwyt i otwory do bezpośredniego montażu akcesoriów pozwalają szybko rozpocząć pracę, bezproblemowo nakręcić materiał i sprawnie spakować sprzęt. Korpus i pokrywy są wykonane z lekkiego stopu magnezu, zwiększającego niezawodność i wytrzymałość w trudnych warunkach pracy.

Odłączany uchwyt XLR - Sony FX3 ILME-FX3

Stopka Multi Interface (MI) kamery umożliwia zamontowanie uchwytu z adapterem XLR i dwoma pełnowymiarowymi gniazdami XLR. Uchwyt ten ułatwia pracę w trudnych warunkach, na przykład filmowanie z małej wysokości.

Wewnętrzny system stabilizacji obrazu - Sony FX3

Wbudowany w korpus, 5-osiowy optyczny stabilizator obrazu z trybem Active Mode wzmacnia efekt stabilizacji przy filmowaniu. Aby zapobiec pogorszeniu obrazu, czujnik żyroskopowy dokładnie mierzy drgania i kompensuje je technikami optycznymi. Umożliwia to uzyskanie stabilnego filmu 4K przy filmowaniu z ręki bez gimbala, nawet podczas chodzenia.

[1, 2] drgania kątowe (pochylenie i odchylenie) [3, 4] drgania boczne (oś X i Y), [5] drgania obrotowe (względem osi Z)

Stabilizacja obrazu i prostsza edycja w programach Catalyst - Sony FX3 ILME-FX3

Wbudowany w kamerę żyroskop rejestruje dane o drganiach podczas filmowania z ręki, umożliwiając stabilizację obrazu na etapie postprodukcji. Programy komputerowe Sony Catalyst Browse / Catalyst Prepare pozwalają nawet bilansować poziom automatycznej kompensacji drgań i niezbędnego przycięcia obrazu. Efektywnie wykorzystują też dane o obrocie kamery.

Lampki kontrolne z przodu i z tyłu - Sony FX3 ILME-FX3

Z przodu i z tyłu kamery FX3 znajdują się lampki kontrolne (tally) do sprawdzania, czy trwa nagrywanie. Są one wyraźnie widoczne zarówno dla operatora, jak i osoby przed kamerą.

Otwierany na bok dotykowy ekran LCD - Sony FX3 ILME-FX3

Otwierany na bok 3,0-calowy ekran dotykowy LCD (1,44 mln pikseli) można ustawiać na różne sposoby, na przykład by uzyskać lepszą widoczność obrazu, gdy kamera jest zamontowana w gimbalu. Panel dotykowy pozwala też intuicyjnie wybierać z menu różne ustawienia kamery.

Funkcje niezbędne do pracy w pojedynkę - Sony FX3 ILME-FX3

Sześć dostosowywanych przycisków i główne elementy sterujące można obsługiwać jedną ręką, by drugą podtrzymywać korpus lub obsługiwać obiektyw. Pracę ułatwiają też gwintowane otwory na korpusie i uchwycie. Umożliwiają one bezpośrednie podłączanie akcesoriów.

Kamera Sony FX3 ILME-FX3 - ciągłe nagrywanie w formacie 4K/60p

Zastosowany w kamerze Sony FX3 nowatorski system rozpraszania ciepła umożliwia ciągłe nagrywanie w formacie 4K/60p. Wydajność chłodzenia podczas długich ujęć gwarantują optymalnie umieszczony radiator, odpowiedni przepływ powietrza i cichy wentylator.

Adapter XLR i wejście cyfrowe zapewniające wysoką jakość dźwięku - Sony FX3 ILME-FX3

Oprócz wbudowanego mikrofonu kamera ma pełnowymiarowe złącza XLR na uchwycie i cyfrowe łącze audio w stopce Multi Interface (MI), można więc podłączać do niej zewnętrzne mikrofony profesjonalne. Do wyboru są trzy formaty nagrywania, w tym 4 kanały / 24 bity. Cyfrowy dźwięk można nagrywać nawet po zdemontowaniu uchwytu — wystarczy podłączyć mikrofon cyfrowy, na przykład ECM-B1M.

Dwa gniazda na szybkie nośniki danych - Sony FX3 ILME-FX3

Kamera współpracuje zarówno z kartami CFexpress typu A — zaprojektowanymi do zapisu obrazu o dużej przepływności w zaawansowanych produkcjach filmowych — jak i standardowymi kartami SDXC UHS-I i UHS-II. Dwa identyczne gniazda na nośniki umożliwiają nagrywanie równoległe i naprzemienne.

Zdalne sterowanie i transmisja przez sieć - Sony FX3 ILME-FX3

Łączność sieciowa — bezprzewodowa Wi-Fi® lub przewodowa przez złącze USB Type-C — umożliwia zdalną obsługę ze smartfonów i tabletów parowanych z użyciem NFC lub ręcznie. Do zdalnego sterowania można użyć komputera z programem Sony Imaging Edge Desktop™ lub urządzenia mobilnego z aplikacją Imaging Edge Mobile™. Zapisane pliki ze zdjęciami i filmami można przesyłać szybkim łączem FTP.

Zdalny podgląd, zdjęcia i streaming - kamera Sony FX3 ILME-FX3

Aby ułatwić sobie pracę w trudnych warunkach, można zdalnie sterować kamerą przy użyciu podłączonego przewodowo lub bezprzewodowo komputera lub aplikacji mobilnej Imaging Edge Mobile. Program Imaging Edge Webcam™ zapewnia natomiast wysoką jakość połączeń wideo.