

Link do produktu: <https://foto-szop.pl/nanlite-pavotube-ii-30c-led-rgbww-tube-light-4-light-kit-p-63193.html>



NanLite Pavotube II 30C LED RGBWW Tube Light 4 Light Kit

Cena	4 567 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	6949987424888
Kod producenta	122037
Kod EAN	6949987424888
Producent	NANLITE

Opis produktu

NanLite Pavotube II 30C LED RGBWW Tube Light 4 Light Kit

Drzwi kreatywności otwierają się jeszcze szerzej wraz z wprowadzeniem na rynek PavoTube II 15C/30C, który charakteryzuje się technologicznymi ulepszeniami zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. PavoTube II 15C/30C wykorzystują technologię mieszania kolorów RGBWW z doskonałym odwzorowaniem kolorów i dokładną reprodukcją barw, dzięki czemu są w stanie w pełni ożywić Twoje kolorowe pomysły.




Obracające się kolory - Nanlite Pavotube II 30C - Zestaw 4 szt.

W ciągu ostatnich kilku lat z pomocą lamp serii PavoTube kalejdoskopowy świat kreatywności otworzył swoje drzwi dla małych i średnich zespołów produkcyjnych, ekip filmowych i fotografów na całym świecie. Słuchając uważnie opinii użytkowników, NANLITE wprowadza teraz na rynek PavoTube II 15C/30C z technologicznymi ulepszeniami od środka, aby wyjść poza ograniczenia w przechwytywaniu obrazów.

Wyznaczanie nowych standardów dzięki jakości światła

PavoTube II 15C/30C wykorzystuje technologię mieszania kolorów RGBWW z doskonałym odwzorowaniem kolorów i dokładną reprodukcją barw, ożywiając Twoje kolorowe wizje. Szerszy zakres CCT 2700-7500K z regulacją G/M $\pm$ 150 pozwala na bardziej wszechstronne opcje oświetlenia w różnych porach dnia, ułatwiając robienie zdjęć i kręcenie filmów w różnych środowiskach.

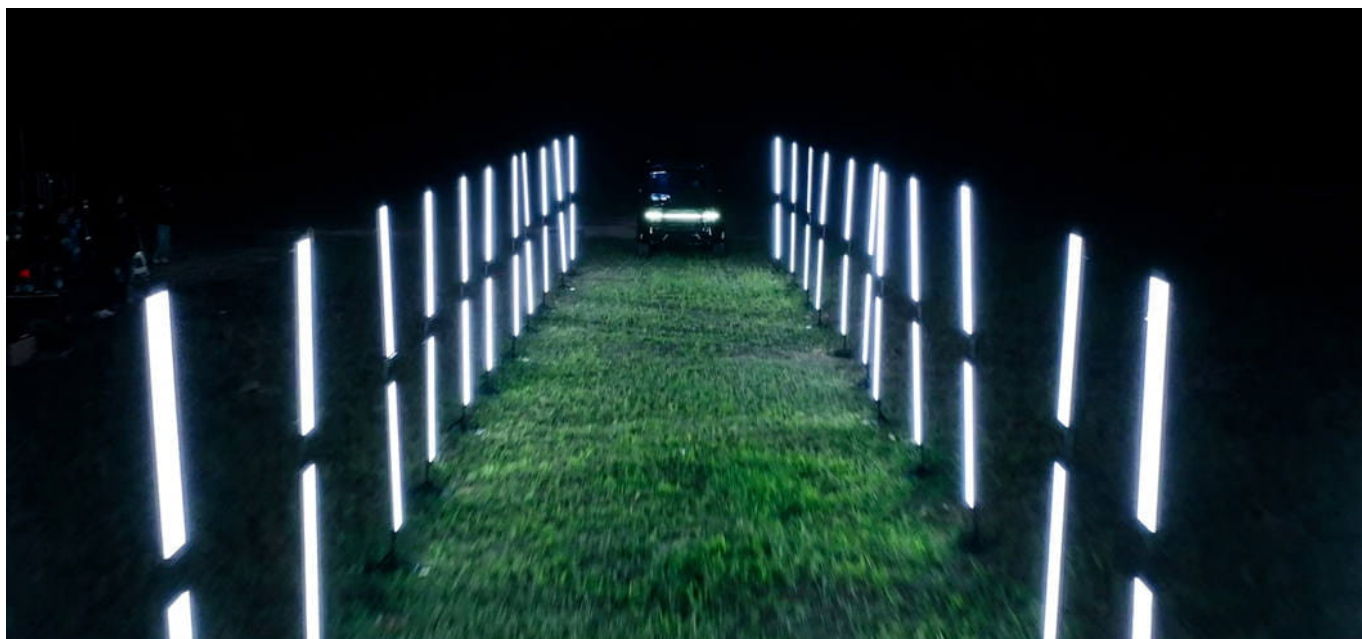

Jasny sygnał wyjściowy o dużej jasności

Poziom natężenia oświetlenia PavoTube II 15C, 5600K:

- 14281×@0,5m
- 10% jaśniejszy niż poprzednia wersja

Poziom natężenia oświetlenia PavoTube II 30C, 5600K:

- 19101×@0,5m
- 20% jaśniejszy niż poprzednia wersja

Więcej światła zostanie uwolnione do wykorzystania jako światło kluczowe, światło wypełniające i inne zastosowania dzięki zwiększeniu efektywności świetlnej przy zachowaniu zużycia energii w PavoTube II 15C/30C.



Różne rozmiary dla elastyczności w kręceniu - Lampa LED Nanlite Pavotube II 30C - Zestaw 4 szt.

Obiekty od samochodów, mebli, zabawek po biżuterię mogą być odpowiednio oświetlone podczas fotografowania dzięki 3 dostępnym długościom tub PavoTube II C. Więcej kreatywnych pomysłów będzie można zrealizować dzięki wielu kombinacjom tub w różnych rozmiarach.



Intuicyjna, prosta obsługa

Pokładowe sterowanie PavoTube II 15C/30C zostało zoptymalizowane dzięki znacznie bardziej intuicyjnej obsłudze dwóch pokręteł. Na przykład jedno krótkie naciśnięcie przycisku natychmiast przywraca poprzednie ustawienie intensywności, a wszystko to pozwala na wygodniejsze i płynniejsze sterowanie oświetleniem. Obsługa szybkiego przełączania języka chińskiego/angielskiego w menu z bardziej przyjaznym interfejsem dla użytkowników w kraju i za granicą.

Kompleksowa modernizacja, nowe działanie - Lampa LED Nanlite Pavotube II 30C - Zestaw 4 szt.

Sterowanie - Moduły Bluetooth i 2.4G są wbudowane z możliwością sterowania NANLINK APP. Wiele parametrów jest dostosowywanych w ramach trybów CCT/HSI/FX dla bardziej inteligentnego sterowania bezprzewodowego. Obsługa przewodowego DMX/RDM jednocześnie do sterowania w grupach, ogromna pomoc przy tworzeniu spektakularnych efektów wizualnych.

Połączenie - Pozwala na ładowanie PD3.0 (Power Delivery), zasilanie i aktualizację firmware'u przez port USB C. Port PD3.0 zapewnia drugi sposób ładowania PavoTube II 15C/30C. Jeśli zapomnisz zabrać ze sobą zasilacz na sesję zdjęciową, prawdopodobnie będziesz mógł znaleźć inny sposób na ładowanie.

*PavoTube II 15C obsługuje PD3.0 (Power Delivery) (9-20V) 20W Min ładowania; PavoTube II 30C obsługuje PD3.0 (12-20V) 30W Min ładowania.

Struktura - kulki LED są przesłonięte innowacyjnymi materiałami dyfuzyjnymi. Miękka i równomierna emisja zapewnia lepszą wydajność przy fotografowaniu obiektów o wysokim współczynniku odbicia oraz jako praktyczne oświetlenie w kadrze. Obszar

oświetlania jest również powiększony dzięki skróconym nasadkom na obu końcach.

Efekt - Wbudowane efekty zwiększają się do 15 z oryginalnych 6, podobnie jak w innych najnowszych modelach NANLITE. Użycie tych ulepszonych lamp razem pozwala łatwo i żywo tworzyć złożone scenariusze świetlne, które w innym przypadku byłyby trudne do wyprodukowania.



Wbudowana bateria, swobodne tworzenie

PavoTube II 15C posiada baterię litową 14,8V/2200mAh, a **PavoTube II 30C** baterię litową 14,8V/4400mAh, dzięki czemu możesz tworzyć zawsze i wszędzie.

Zasilacz z szeroką kompatybilnością - Lampa LED Nanlite Pavotube II 30C - Zestaw 4 szt.

PavoTube II 15C/PavoTube II 30C może być zasilany poprzez podłączenie dołączonego zasilacza odpowiednio 15V/2A i 15V/4A, a dodatkowo dzięki zasilaniu PD3.0 przez port Type-C, Twoje codzienne działania będą dobrze zabezpieczone.



Więcej możliwości kształtowania światła

Dzięki barndoorom i eggcratesom, klipsom i statywom podłogowym stworzonym dla PavoTube II 15C/30C, masz nieograniczone możliwości kształtowania światła. W przyszłości do kolekcji zostaną dodane kolejne akcesoria, dające jeszcze więcej kreatywnych opcji.

Specyfikacja techniczna - Lampa LED Nanlite Pavotube II 30C - Zestaw 4 szt.

- Kontrola jasności: DMX, Opornik, Bluetooth, Przesłona, 2.4G
- Temperatura barwowa: 2700-7500
- CRI: 97
- Wymiary (gł x szer x wys): 1170mm x $\varnothing$ 48
- Moc (W): 60
- Źródło prądu: DC15V/4A Max, AC100-240V 50/60Hz, PD3.0(12-20V)30W Min
- Waga (g): 1400
- Widmo światła: RGB
- DMX: Tak
- Wbudowany akumulator: Tak