

Link do produktu: <https://foto-szop.pl/sony-fe-28-60-mm-f4-56-oem-p-60800.html>



Sony FE 28-60 mm F4-5.6 OEM

Cena	1 499 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	SONY-FE2860
Kod EAN	4548736121300
Producent	Sony

Opis produktu

Sony FE 28-60 mm F4-5.6

Konstrukcja mechaniczna z wysuwającymi się elementami i zoptymalizowany układ optyczny z trzema soczewkami asferycznymi zaowocowały najmniejszymi na świecie wymiarami i wagą (167 g). Po zamontowaniu na kompaktowym, pełnoklatkowym korpusie z mocowaniem typu E ten poręczny obiektyw pozwoli utrwać w wysokiej jakości najróżniejsze sceny, od codziennych fotek przez obrazy z podróży po ujęcia na wideoblog.



Zmiennoogniskowy obiektyw standardowy do pełnoklatkowych korpusów o wysokiej rozdzielczości

Trzy soczewki asferyczne skutecznie kompensują różne aberracje, zapewniając doskonałe właściwości optyczne. Użytkownicy tego miniaturowego, lekkiego obiektywu uzyskują więc charakterystyczną dla pełnej klatki, wysoką rozdzielczość odwzorowywanego obrazu od środka po brzegi kadru.



Idealna ogniskowa i możliwość wykonywania zdjęć zbliżeniowych

Obiektyw ma uniwersalny i często wykorzystywany zakres ogniskowych 28–60 mm, pozwoli więc utrwać najróżniejsze motywy z życia codziennego. Minimalna odległość od obiektu wynosi od 0,3 m (min. ogniskowa) do 0,45 m (maks. ogniskowa), co tworzy dobre warunki do zdjęć zbliżeniowych. Obiektyw przyda się więc do fotografowania obiektów na stole i prowadzenia wideobloga — zawsze w jakości na miarę pełnoklatkowego przetwornika obrazu.



7-listkowa przysłona kołowa

7-listkowa przysłona kołowa jest bardzo zbliżona kształtem do koła, dzięki czemu pozwala nadawać bardziej miękkiej i naturalny wygląd nieostrych fragmentom obrazów, również artystycznych, i dokładniej sterować głębią ostrości.



Napęd silnikiem liniowym gwarantujący znakomite działanie systemu AF

Najnowsze aparaty pełnoklatkowe wymagają szybkiej i dokładnej pracy systemu AF w obiektywie. Zapewnia ją liniowy silnik, który dzięki cichej pracy dobrze sprawdza się przy fotografowaniu i filmowaniu. Szybkość i precyzja napędu gwarantują natomiast optymalne działanie takich funkcji AF aparatu, jak śledzenie w czasie rzeczywistym i ustawianie ostrości na oko w czasie rzeczywistym.



Konstrukcja odporna na pył i wilgoć

Urządzenie łączy małe wymiary i wagę z odporną na pył i wilgoć konstrukcją, która zapewnia niezawodność przy aktywnym użytkowaniu w plenerze.




Konfiguracja obiektywu

Imponujące parametry optyczne oraz precyzyjna konstrukcja stworzona do współpracy z korpusami Sony są gwarancją uniwersalności i niezawodności w szerokim zakresie zastosowań.



Wykres MTF

Funkcja przeniesienia modulacji (MTF) określa zdolność obiektywu do reprodukcji drobnych detali. Jest mierzona jako kontrast między gęsto ułożonymi liniami.

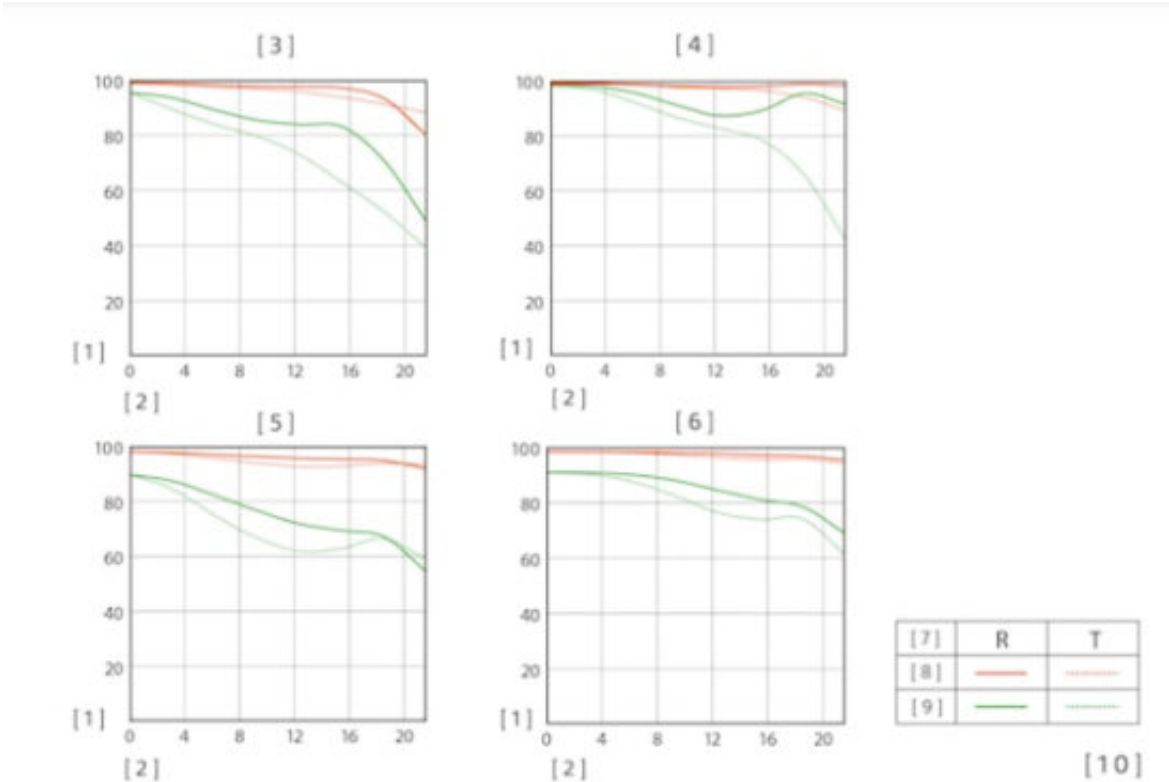

[1] Kontrast (%) [2] Odległość od środka optycznego (mm) [3] 28 mm / maks. przysłona [4] 28 mm / przysłona F8 [5] 60 mm / maks. przysłona [6] 60 mm / przysłona F8 [7] Częstotliwość przestrzenna [8] 10 par linii/mm [9] 30 par linii/mm