

Link do produktu: <https://foto-szop.pl/tamron-20-40mm-f-2-8-di-iii-vxd-nikon-z-full-frame-and-aps-c-p-80533.html>



Tamron 20-40mm F/2.8 Di III VXD Nikon Z (full frame & APS-C)

Cena	2 875 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	4960371007151
Kod producenta	139341
Kod EAN	4960371007151
Producent	Tamron

Opis produktu

Tamron 20-40mm F/2.8 Di III VXD Nikon Z (full frame & APS-C)

Tamron 20-40 mm F/2,8 to kompaktowy standardowy obiektyw zmiennoogniskowy przeznaczony do pełnoklatkowych aparatów bezlusterkowych. Jego ogniskowa zaczyna się od ultraszerokokątnych 20 mm, a przystępna F2,8 pozostaje stała w całym zakresie ogniskowych. Przy ogniskowej 20 mm obiektyw nadaje się do fotografowania krajobrazów, architektury i wnętrza. Przy ogniskowej 40 mm zapewnia naturalną perspektywę, idealną do fotografii ulicznej, podróżniczej, portretowej oraz do nagrań wideo. Obiektyw jest mały i lekki, dzięki czemu łatwo go nosić na co dzień i można go wykorzystywać do większości rodzajów fotografii.



Początkowa ogniskowa 20 mm zapewnia znacznie szerszą perspektywę niż w przypadku konwencjonalnego standardowego obiektywu zmiennoogniskowego 24 mm. Jest to przydatne podczas fotografowania krajobrazów, wnętrz i architektury lub gdy w kadrze trzeba uchwycić większą część otoczenia. Przejście w kierunku ogniskowej 40 mm zapewnia bardziej naturalną perspektywę, odpowiednią do fotografii ulicznej, codziennych motywów i portretów.


W aparacie z matrycą APS-C obiektyw zapewnia kąt widzenia odpowiadający ogniskowej około 30-60 mm w formacie pełnoklatkowym.



Stała przysłona F2,8 w całym zakresie ogniskowych

Maksymalna przysłona pozostaje na poziomie F2,8 w zakresie od 20 do 40 mm. Zapewnia to spójną ekspozycję podczas zmieniania ogniskowej oraz większą kontrolę nad głębią ostrości zarówno podczas fotografowania, jak i nagrywania filmów.

Pomimo stałej przysłony F2,8 wersja do aparatów Nikon Z ma zaledwie 88,7 mm długości i waży 380 g, dzięki czemu nadaje się do lekkich zestawów z pełnoklatkowymi aparatami.

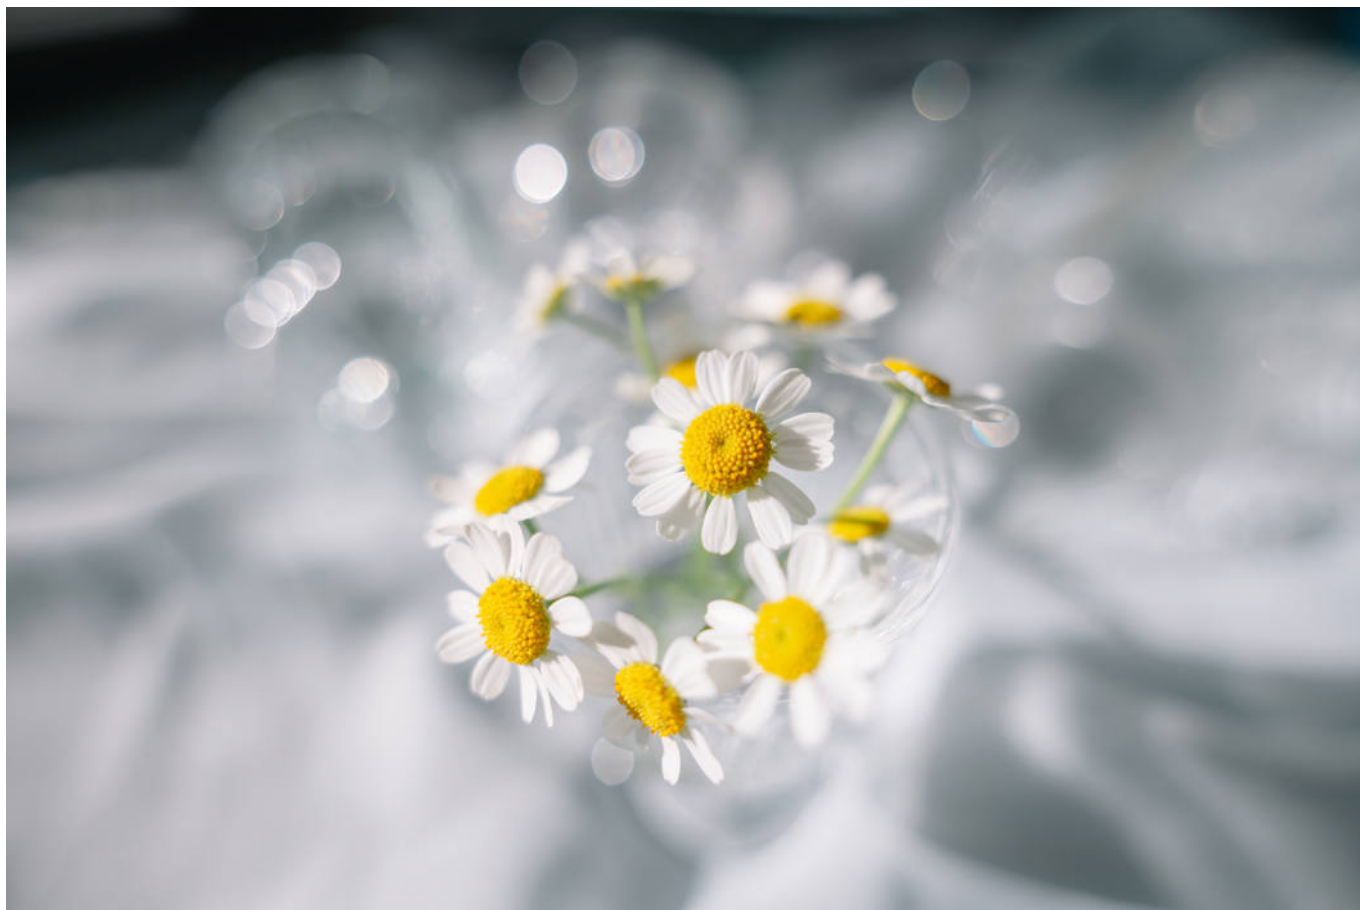

Konstrukcja optyczna zapewniająca szczegółowe zdjęcia

Konstrukcja optyczna składa się z 12 elementów w 11 grupach, w tym czterech elementów LD, dwóch elementów asferycznych GM i jednego elementu asferycznego hybrydowego. Te specjalistyczne elementy służą do kontroli aberracji optycznych w całym zakresie ogniskowych.

Powłoka BBAR-G2 firmy Tamron pomaga ograniczyć powstawanie efektu ghostingu i flary, szczególnie podczas pracy z silnymi źródłami światła lub obiektami oświetlonymi od tyłu. Przysłona F2,8 pozwala również na oddzielenie obiektu od tła dzięki bardziej miękkiej renderacji obszarów poza ostrością.



Autofokus VXD do zdjęć i filmów

Autofokus jest napędzany przez system silnika liniowego VXD firmy Tamron. Zapewnia on szybkie i precyzyjne ustawianie ostrości od minimalnej odległości ogniskowania do nieskończoności oraz został zaprojektowany tak, by płynnie śledzić poruszające się obiekty podczas nagrywania filmów. Cicha praca mechanizmu ostrości jest również przydatna podczas bezpośredniego nagrywania dźwięku aparatem.

Połączenie ogniskowej 20 mm i kompaktowej konstrukcji sprawia, że obiektyw ten doskonale nadaje się do filmowania z ręki, vlogowania oraz do stosowania z kompaktowymi gimbalami. Podczas zmieniania ogniskowej długość obiektywu zmienia się jedynie o 9,2 mm, co pomaga ograniczyć zmiany w wyważeniu zestawu z gimbalem.



Ostrość z bliska przy ogniskowej 20 mm

Przy ustawieniu 20 mm minimalna odległość ogniskowania wynosi zaledwie 0,17 m, a maksymalny współczynnik powiększenia wynosi 1:3,8. Umożliwia to pracę z bliska z mniejszymi obiektami przy zachowaniu szerokiego widoku otoczenia, tworząc zbliżenia z wyraźnym poczuciem perspektywy.

Przy ogniskowej 40 mm minimalna odległość ogniskowania wynosi 0,29 m, a maksymalny współczynnik powiększenia wynosi 1:5,1.



Zaprojektowany z myślą o łatwej obsłudze

Pierścień zoomu obraca się o około 65 stopni, umożliwiając szybką zmianę ogniskowej między 20 a 40 mm bez konieczności wykonywania dużych ruchów ręką. Gwint filtra 67 mm pasuje do średnicy filtrów stosowanych w wielu innych bezlusterkowych obiektywach Tamron, co ułatwia wspólne korzystanie z filtrów w różnych obiektywach.

Obiektyw posiada również konstrukcję odporną na wilgoć oraz powłokę fluorkową na przedniej soczewce. Powierzchnia pokryta powłoką fluorkową odpycha wodę i olej, a także ułatwia usuwanie odcisków palców, wilgoci i zabrudzeń.

Obsługa aplikacji Tamron Lens Utility

Obiektyw Tamron 20–40 mm F2,8 jest kompatybilny z aplikacją Tamron Lens Utility, co pozwala na konfigurację wybranych funkcji obiektywu za pomocą komputera lub smartfona. Zapewnia to dodatkową kontrolę zarówno podczas fotografowania, jak i nagrywania filmów.



Najważniejsze cechy

- Pełnoklatkowy standardowy obiektyw zmiennoogniskowy 20-40 mm
- Stała maksymalna przysłona F2,8
- 12 elementów w 11 grupach
- Cztery elementy LD, dwa GM i jeden hybrydowy element asferyczny
- Autofokus z silnikiem liniowym VXD
- Minimalna odległość ogniskowania 0,17 m przy ogniskowej 20 mm
- Maksymalny współczynnik powiększenia 1:3,8 przy ogniskowej 20 mm
- Gwint filtra 67 mm
- 9-listkowa przysłona kołowa
- Powłoka antyrefleksyjna BBAR-G2
- Konstrukcja odporna na wilgoć
- Powłoka fluorkowa na przedniej soczewce
- Kompatybilny z oprogramowaniem Tamron Lens Utility

Zawartość opakowania

- Obiektyw Tamron 20-40 mm F/2,8 Di III VXD
- Osłona obiektywu w kształcie kwiatu
- Przednia osłona obiektywu
- Tylne osłona obiektywu